


スピード4倍! 工期1/4!

FDグリップ継手

スピーディ

Sタイプ

特許出願中

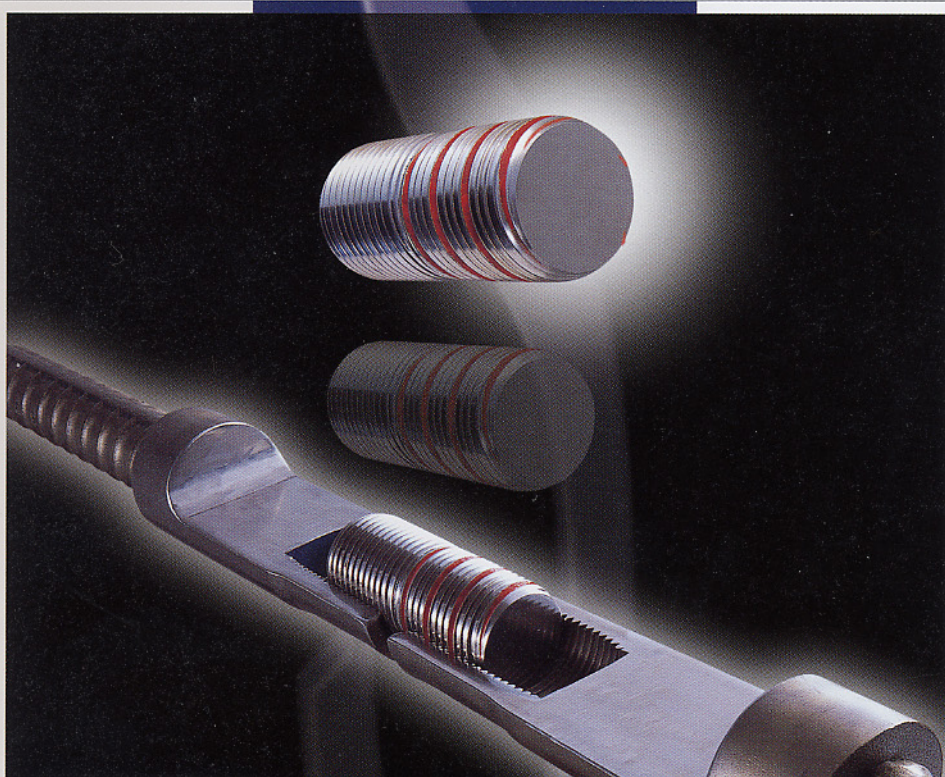

株式会社 富士ボルト製作所

能率4倍、現場を変える凄いヤツ登場!

Sタイプの特徴

現場を変える、驚きのネジ誕生!

新たに開発した多条ネジ(D13~D22は2条、D25以上は4条)の採用により、接続時の作業効率が大幅アップ。

- ネジ合わせはD13~D22は180度、D25以上は最大90度で完了。
- 1回転での締め付け距離も、従来品の2~4倍(D13~D22は2倍、D25以上は4倍/いずれも当社比)。

※特許出願中

グラウト材不要、熟練不要で シンプル&スピーディ

FDグリップ(従来品)の作業性が、多条ネジによりさらに進化。

- 難しい特殊工具や熟練は一切不要。
- トルク導入はトルクレンチ1本でOK!
- 環境にも配慮、グラウト材不要でゴミの減量にも成功。

従来品Aタイプと寸法・諸元は全く同じ

- FDグリップ継手Sタイプは、JISに規定された各鉄筋メーカーのD13~D51まで幅広いサイズに対応。
- 従来品Aタイプと寸法・諸元は全く同じ(カタログ参照)。

【施工トルク値表】


呼び径	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	D35	D38	D41	D51
トルク値 N・m	40	60	80	140	190	260	350	450	550	600	900

性能

FDグリップ継手Sタイプは、「建設省住指発 第31号平成3年1月31日 特殊な鉄筋継手の取扱について」の「鉄筋継手性能判定基準」第2項(継手性能の分類)に規定するA級継手です。また、土木学会鉄筋継手指針のA級を余裕を持ってクリアしています。

作業手順の比較

●従来品Aタイプ(1条)

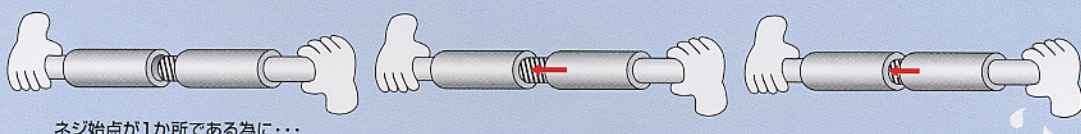


ネジ始点が1か所である為に...

●Sタイプ(4条)



ネジ始点が4か所ある為、
最大90度回転すれば
ネジ入り口が見つかります。

従来品と比較すると、
スピードでは4倍!
手間は1/4!

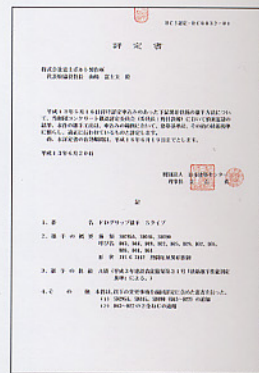

開発・製造

株式会社富士ボルト製作所

本社: 〒136-0071 東京都江東区亀戸1-13-27

白井工場: 〒270-1402 千葉県白井市平塚2638-8

美浦工場: 〒300-0427 茨城県稲敷郡美浦村布佐字光佛1899-1

ホームページ <http://www.fujibolt.co.jp>
資料請求 E-mail: info@fujibolt.co.jp

電話 03-3682-7121 (代) FAX 03-3682-7126

電話 047-497-1062 (代) FAX 047-497-0680

電話 029-885-7881 (代) FAX 029-885-3130

総代理店

三井物産鉄鋼建材株式会社

本社: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル16階 電話 03-5251-2649 FAX 03-5251-2384